





医院办公及实验室家具

总/数/据/库 / 图/书/馆



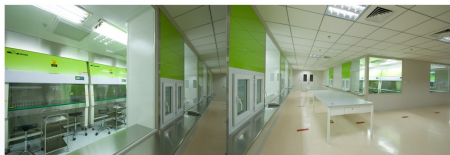

目 录

content

1. 办公区-----
2. 主任办公室-----
3. 放射科-----
4. 药剂科-----
5. 结算中心-----
6. 手术室-----
7. ICU重症中心-----
8. CCU-----
9. 人事科-----
10. 病理科-----
11. 病案室-----
12. VIP病房-----
13. 一楼大厅-----
14. 培训教室-----
15. 中西医-----

医生办公桌



桌板：采用E1级香港标准MFC板

桌脚：采用冲孔式钢脚，日本优质电解钢板，荷兰阿克苏诺贝尔粉末喷涂

挡板：采用日本优质电解钢板，厚1.5mm，荷兰阿克苏诺贝尔粉末喷涂


可选配置：活动柜、中抽、机箱架

文件柜

材 质：SPCC一级镀锌冷轧钢板1.0-1.2mm厚，表面处理采用粉末涂料，用先进静电喷涂科技，绝缘性高，附着力强，耐摩擦。



活动柜



机箱架



中抽





主管椅

材 质:采用优质透气尼网布椅背;高密度泡裁切棉,久坐不变形;座垫采用进口不助燃布料;T型扶手,可调节;倾仰式底盘;台湾进口“MDI”气压棒,可升降数万次,可根据需求调整座椅高低;尼龙五星脚。



沙发

材 质: 采用优质半牛皮,透气性好,通过精裁精缝包面。泡棉采用高密度高弹性PU发泡泡棉久坐不变形,不塌陷。内框架采用防腐防虫柳安木或橡胶木结构,经久耐用。

主任办公桌



材 质:台面为E1级优质环保密度纤维板外贴木皮,PU木器漆全封闭涂装.桌前端带12mm强化药水砂玻璃,富有现代感。脚为四根50*50的方通,桌板底下加有横梁,可挂冲孔档板,带线槽。荷兰 AKZO NOBEL之环氧树脂混合型热固性粉末涂料,用先进静喷涂科技,涂膜厚度最低为60毫(Microns),绝缘性高,附着力强,耐摩擦,抗撞击操控过程合乎国际标准 Bs6497,并附合国际环保要求。

钢料经脱脂、除锈、表调、磷化、清洗等九步编程前处理程序。不但提供高强度锈蚀防护功能,更能显著增强涂漆薄膜的粘附力。

文件柜

材 质:优质电解铁片,表面镀锌,防氧化、防腐蚀性、机械加工性能好,柜边采用圆弧流线型,其厚度为H12mm极至简约的圆弧薄边设计,给office人员带来视觉的美感和舒适的体验。



垃圾柜



材 质:采用上海宝钢钢板,
柜体1.0mm, 框架1.2
mm, 荷兰AKZO NOBEL
之环氧聚脂混合型热
固性粉末涂料。



货柜

储物柜





药剂桌

药剂桌

材 质: 桌板采用威盛亚理化板, 厚度12mm, 深绿色封边, 桌架采用4根50*50方管脚。



药剂架

材 质: 采用上海宝钢钢板, 每层隔板可调节, 两侧采用连接件与桌板连接, 桌面不打孔。

药品抽屉

材 质: 带拉手抽屉(无锁), 抽屉内径达到H120mm. 配纵型钢制隔板3块, 可调节。



屏风工位



材 质: 屏风框架采用高质量铝合金料, 厚度仅有22mm. 配以各种高精密模具生产的零配件, 每一细节都精益求精, 尽显屏风的不凡气质。

桌架采用电解片, $\varnothing 38$ 圆管组合构成, 配以塑胶装饰板, 不仅将钢与塑胶有机的结合起来, 同时又将ZERO的理念融入了产品中; 锌合金材料的脚杯座上镀铬圆杯头, 独特的脚杯设计, 使得台脚可360度转动。

产品特点

- ★ 精工制作
- ★ 产品组合多样化
- ★ 多款搭配, 风格各异
- ★ 走线方式简单快捷
- ★ 色调清新, 简洁造型
- ★ 设计新颖, 外观大方
- ★ 组合方便, 自由搭配




材 质: 台面采用香港标准E1级优质环保MFC板, 强度高达700kg/m³以上, 木材为干燥率低于10%含水率, 甲醛含量 ≤ 1.5 ml/L, 同色直封边, 加厚2mm封边条。钢制网孔桌脚, 不冲孔挡板, 静电粉末喷涂。桌板以上配钢制桌屏, 冲圆孔。




屏风配件




笔座



倾斜式文件架



层文件架



多用途文具挂座

鞋柜



材 质: SPCC一级镀锌冷轧钢板1.0-1.2mm厚,
表面处理采用粉末涂料, 用先进静电
喷涂科技, 绝缘性高, 附着力强, 耐摩
擦。



带拉手推车



抽屉柜

材 质: SPCC一级镀锌冷轧钢板1.0-
1.2mm厚, 表面处理采用粉末
涂料, 用先进静电喷涂科技,
绝缘性高, 附着力强, 耐摩擦。





卷门柜

特点:

柜边采用圆弧流线型，其厚度为H12mm，极至简约的圆弧薄边设计，给office人员带来视觉的美感和舒适的体验；层板边缘同样采用65°斜角线条式设计，与柜门边相互辉映，层板下可挂置软皮快劳文件夹，起到一物多用的功能；

卷门柜卷门方向一般为从左向右拉开，可根据客户的需求也可做从右向左拉的，采用隐藏式ABS塑料路轨，不仅开门取物方便，还大大的节省了外在空间；

Pvc胶门不助燃，颜色持久，胶门由若干根胶条通过凹槽卡位连接而成，可拆装，便于清洁、安装及更换，易保养，原色胶条采用本色，自然清新，无需表面处理，无论使用多久，颜色依旧亮丽如新；

流线型拉手，实用美观，与柜子整体简洁风格统一，胶门具有良好的回弹性可抗较强的撞击力；

无门柜



特点:

柜边采用方正线型，其侧边厚度为H25mm。层板方正设计，层板可根据高度进行调节，层板下可放置软皮快劳文件夹。

柜底装有四个水平脚杯，可进行水平调节，纵使地面的不平，产品尺寸的限制，同样可以解决。因其无门，存取拿放物品方便，还可用于展示。。



货价

特点:

材 质:采用上海宝钢钢板,底架2mm,层板1mm,荷兰AKZO NOBEL之环氧聚脂混合型热固性粉末涂料,用先进静电喷涂科技.含层板三块,可调。




现金柜

材 质:采用上海宝钢钢板, 厚度:柜体1.0mm, 框架1.2mm, 荷兰AKZO NOBEL之环氧聚脂混合型热固性粉末涂料, 用先进静电喷涂科技. 含层板三块。



放卡柜



材 质:采用上海宝钢钢板, 厚度:柜体1.0mm, 框架1.2mm, 荷兰AKZO NOBEL之环氧聚脂混合型热固性粉末涂料, 用先进静电喷涂科技. 含层板三块。

放卡柜

更衣柜/鞋柜



材质:柜边采用圆弧流线型,其厚度为H12mm,极至简约的圆弧薄边设计,给office人员带来视觉的美感和舒适的体验;占地面积小、空间利用率较高,广泛用于办公室、购物中心、体育馆、休闲公共场所等办公及公共生活领域;根据客户的实际需求,目前有九种不同款式产品供客户选择,满足于场所的需要;可根据使用需要,可提供多种配置方案,如:单层存储、双层存储、多层存储等;内部配置多款配件,每一款功能配件都可与柜体有机的融合一体,可根据实际的需要,任意选择搭配,使得存储物件更加的得心应手;门锁处有开关指示(红色显示为关闭状态,绿色显示为打开状态);柜门采用内藏式门铰设计,外观紧凑和谐;柜门上独特的阵列式圆孔的设计,美观的同时又可起到空气对流的通风作用;单层及双层储物柜均配备锌合金的拉手,多层储物柜(两层以上)单格柜门较轻小,开合简易,故未配有拉手装置;柜底装有四个水平脚杯,可进行水平调节,纵使地面的不平,产品尺寸的限制,同样可以解决;直身1-3门储物柜均配有标准配置挂衣通,可以竖直挂放衣物,层板上可放小件物品;

六门更衣柜配置:每个门内含锁、挂衣通、层板各一件。

三门更衣柜配置:每个门内含锁、挂衣通、层板、镜子各一件。

十五门鞋柜配置:每个门内含锁、层板各一件,门上配标签牌。




发放桌

休息凳

材质:泡棉采用高密度高弹性,脚架采用不锈钢方管架。




纯金属质地拉手,外形卓越,线条流畅,尽显时尚创意。



门冲孔形状、标签牌、钥匙

底片柜图片

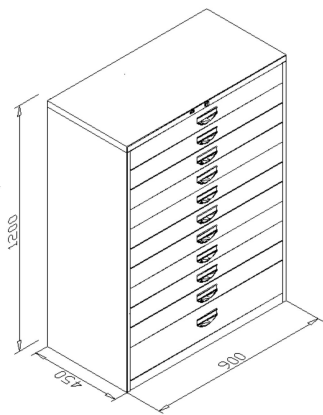

底片柜

材 质:SPCC一级镀锌冷轧钢板1.0-1.2mm厚,
 表面处理:粉末涂料,用先进静电喷涂科技,绝缘性高,附着力强,耐摩擦.
 结构:十一个抽屉,上面十个小抽屉,面高约为93mm左右,内空净高约75mm左右.下面一个为抽面高约156mm,内空净高约为136mm.每个抽屉内配杆子。



无门表格柜


材 质:SPCC一级镀锌冷轧钢板1.0-1.2mm厚,
 表面处理:粉末涂料,用先进静电喷涂科技,绝缘性高,附着力强,耐摩擦.
 结构:十一个抽屉,上面十个小抽屉,面高约为93mm左右,内空净高约75mm左右.下面一个为抽面高约156mm,内空净高约为136mm.每个抽屉内配杆子。

抽屉细节




奖牌保管柜

材 质:采用上海宝钢一级冷轧钢板,厚度:柜体1.0mm,框架1.2mm,荷兰AKZO NOBEL之环氧聚脂混合型热固性粉末涂料,用先进静电喷涂科技. 内含四块可调节层板.每块层板上配14块分格板,分成15格.可放置奖牌。



活动式分格板,可调节

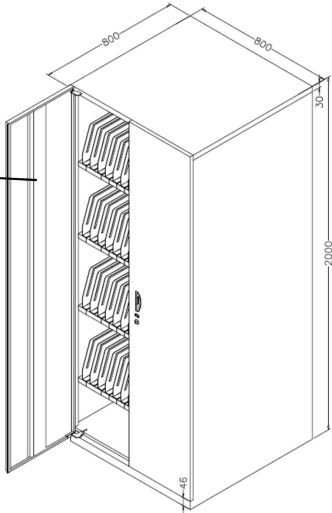

茶水柜 图片

茶水柜

材 质:SPCC一级镀锌冷轧钢板1.0-1.2mm厚,上面为二个抽屉,下面为双开门柜,放置活动层板一块。
柜体顶上配人造大理石一块。

茶水柜 图片

蜡片柜

材 质: 优质日本电解铁片, 表面镀锌, 防氧化、防腐蚀性、机械加工性能好;
厚度及结构: 底架2mm, 背板1mm, 路轨: 2mm, 顶板1mm, 层板1mm, 支柱1.6mm,
侧板1mm。
锁: 采用锌合金铸造拉手, 表面镀上镍铬层, 支柱: $i^{\circ} U_1$ 土型支柱两旁
连26mm连排孔。防撞胶垫: 直径30*16mm 天然橡胶;
路轨: 采用25mm实心钢铁材料, 钢铁外层包0.8mm不锈钢片;
滑轮: 生铁铸造, 表面镀防镀锌层, 荷重: 1000kg/滑轮。轨道: 45#钢,
高硬度实心方钢25*25, 外包敷0.9亮面不锈钢板, 负重1800KG
表面处理: 荷兰AKZO NOBEL之环氧聚脂混合型热固性粉末涂料, 用先进静
电喷涂科技, 涂膜最低为80mm, 绝缘性高, 附着力强, 耐摩擦, 抗撞击, 操控
过程符合国际标准BS6497, 并符合国际环保要求。



密集柜



转盘

手柄式把手

圆角

通道安全锁

钥匙型把手


防撞胶垫

目录座

路轨

平台

斜台

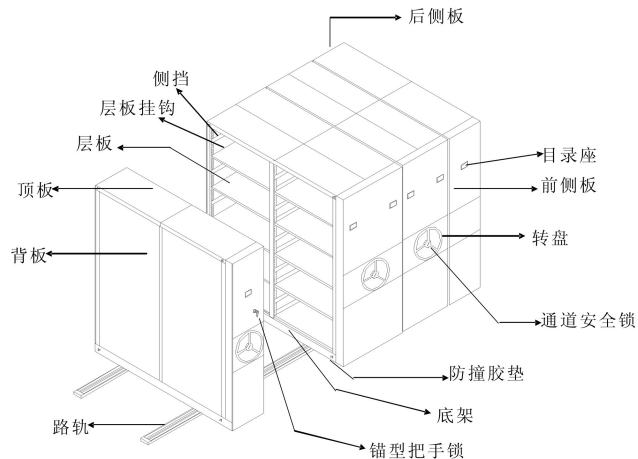

材 质: 优质日本电解铁片, 表面镀锌, 防氧化、防腐蚀性、机械加工性能好;

- ★ 厚度及结构: 底架2mm, 背板1mm, 路轨: 2mm, 顶板1mm, 层板1mm, 支柱1.6mm, 侧板1mm。
- ★ 锁: 采用锌合金铸造拉手, 表面镀上镍铬层, 支柱: $\varnothing 16 \pm 0.1$ 型支柱两旁连26mm连排孔。防撞胶垫: 直径30*16mm 天然橡胶;
- ★ 路轨: 采用25mm实心钢铁材料, 钢铁外层包0.8mm不锈钢片;
- ★ 滑轮: 生铁铸造, 表面镀防镀锌层, 荷重: 1000kg/滑轮。轨道: 45#钢, 高硬度实心方钢25*25, 外包敷0.9亮面不锈钢板, 负重1800KG(台湾丰兴钢铁有限公司)每列含层板四块, 分成五格。
- ★ 表面处理: 荷兰AKZO NOBEL之环氧聚脂混合型热固性粉末涂料, 用先进静电喷涂科技, 涂膜最低为80mm, 绝缘性高, 附着力强, 耐摩擦, 抗撞击, 操控过程符合国际标准BS6497, 并符合国际环保要求。



● 书桌

材 质: 采用全橡胶木集成材, 25mm厚, 引用意大利先进油漆工艺“五底三面”, PU聚酯底漆, 台湾”大宝” 环保型面漆。色泽美观不变色, 光滑耐磨, 手感好。桌面以下配二个实木中抽, 侧面有封板。配镜子。



● 椅子、茶几

材 质: 采用橡胶实木, 引用意大利先进油漆工艺“五底三面”, PU聚酯底漆, 台湾”大宝” 环保型面漆。色泽美观不变色, 光滑耐磨, 手感好。



● 组合沙发

材 质: 采用优质彩色半牛皮, 透气性好, 通过精裁精缝包面。泡棉采用高密度高弹性PU发泡, 泡棉久坐不变形, 不塌陷。内框架采用防腐防虫柳安木或橡胶木结构, 经久耐用。

● 置物柜

材 质: 采用橡胶实木25mm厚, 引用意大利先进油漆工艺“五底三面”, PU聚酯底漆, 台湾”大宝” 环保型面漆。色泽美观不变色, 光滑耐磨, 手感好。带门, 带锁, 上面可放置微波炉。




屏风隔断

材 质: 台面板和挡板采用25mm双面板或27mm防火板, 书架由4组直径为13mm的钢管组成, 台架配置2个有制轮和2个无制轮, 一只台脚下配置2个杯脚, 一般可调节高度10-20mm。

Deluxe系列屏风高度为55MM, 故又称为55屏风。

Deluxe屏风系列外型稳重, 伟岸而富有质感, 显得大气、华贵、庄重。

Deluxe屏风系列的框架为方通结构, 有办公建筑链接骨架, 通过连接件结实牢固。可根据实际需要增减。整组系列采用独立的模块化设计, 其屏风的性板和隔板均可单独的自由组拼、拆卸, 营造自主风格的办公环境。可根据客户的企业文化及企业形象, 提供专业的配色方案, 打造与企业品牌形象为一体的办公环境, 缔造更加自然、舒适的个性化办公空间。

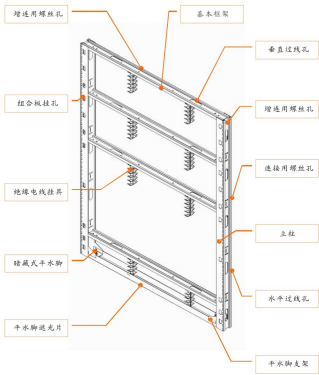


产品特点

- ★ 钢制支架与模块屏风的组合系统
- ★ 内置式走线设计, 采用绝缘电线挂具
- ★ 独特, 轻巧的隐藏式走线掀板
- ★ 内置铝合金配件, 方便固定屏风
- ★ 增连架高组件可预先定制或后加
- ★ 水平调整装置与屏风浑然一体
- ★ 屏风底部附设线槽, 可将资讯和电源分开处理
- ★ 提供最佳的方案, 化繁为简, 配合日常工作
- ★ 有多种不同尺寸及屏风外观可供选择
- ★ 庞大的走线容量, 更加适用于网络线路处理量较大的现代企业



培训桌

材 质：台面板和挡板采用25mm双面板或27mm防火板，书架由4组直径为13mm的钢管组成，台架配置2个有制轮和2个无制轮，一只台脚下配置2个杯脚，一般可调节高度10-20mm。

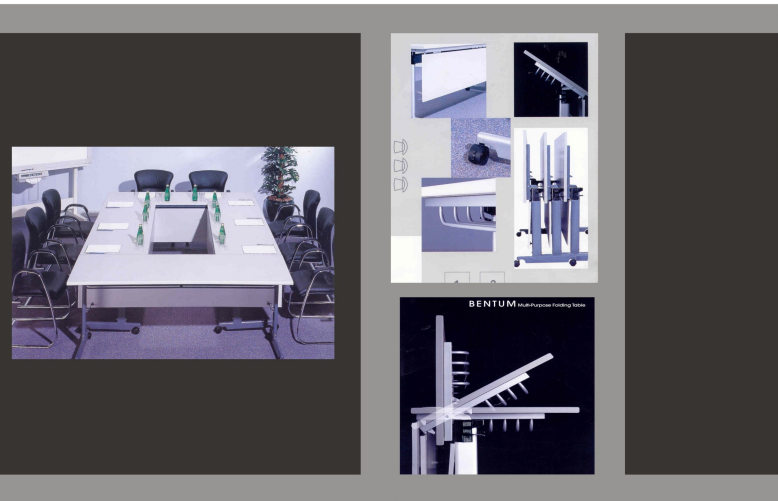

培训椅

材 质：
座 背-采高密度裁切泡棉外包布；
椅 架-采用圆管折弯后烤漆而成。




盐水柜

材 质：SPCC一级镀锌冷轧钢板1.0-1.2mm厚
表面处理：粉末涂料，用先进静电喷涂科技，绝缘性高，附着力强，耐摩擦。
结 构：钢制无门，含四件固定层板，五件挡板

盐水柜 图片

盐水柜 细节
图片



中药柜




材 质：SPCC一级镀锌冷轧钢板1.0-1.2mm厚，
表面处理：粉末涂料，用先进静电喷涂科技，绝缘性高，附着力强，耐摩擦。
结 构：钢制抽屉，三节导轨，每个抽屉内配分隔板、拉手、目录座各一件。
抽屉内径为W200*H120

发药桌

材质：桌板采用香港标准MFC板，厚度为25mm。左侧为三抽屉柜，二小一大，三节导轨，右侧为上单抽，下无门柜，放置主机箱，背板为空，左侧板上打走线孔。中间配键盘架一个。

发药桌 图片

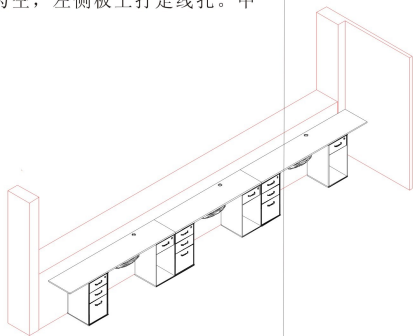

● 抽屉细节

● 抽屉轨道细节

